


ENTRETIEN ET DÉSINFECTION JAGUAR

L'UNION FAIT
LA FORCE

TAKE
CARE

Aujourd'hui plus que jamais, il est important de respecter les règles d'hygiène. Il convient également de les appliquer au nettoyage de tous les produits JAGUAR. N'utilisez qu'un désinfectant officiellement approuvé contre les virus (SARS-CoV-2).

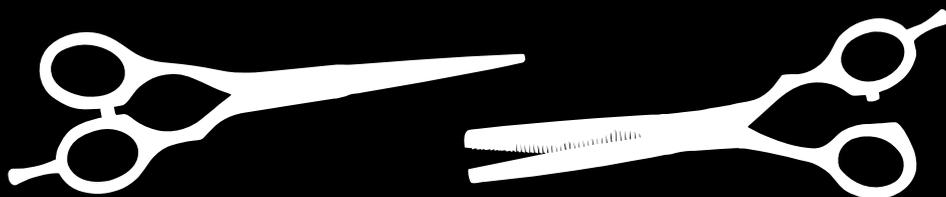

CISEAUX

Nettoyez les lames et la jointure de vos ciseaux JAGUAR avec un chiffon doux.

Un bon entretien (nettoyage et huilage quotidiens, rangement soigneux) prolonge la durée de vie et le tranchant de vos ciseaux.

Si la marche est bien ajustée, seule une pression minimale est nécessaire pour fermer les ciseaux (lames). Pour savoir comment vérifier et régler la tension, vous pouvez aller sur www.jaguar-solingen.fr/conseils-d-entretien.

DÉSINFECTION

Bain désinfectant : La concentration en désinfectant doit exactement correspondre aux consignes du fabricant et être versée dans un récipient suffisamment grand pouvant être recouvert. Déposer ensuite les ciseaux ouverts dans le bac de sorte qu'ils soient entièrement plongés dans le liquide (Enlevez à l'avance les inserts d'anneaux et nettoyez-les individuellement). Fermer le récipient pour éviter une évaporation de la solution. Le temps d'action nécessaire compte à partir de la mise en place du dernier outil dans le bac. Temps d'action : voir les instructions du fabricant.

Il est impératif de rincer les ciseaux à l'eau courante pour éliminer tout résidu de désinfectant, afin de ne pas endommager les ciseaux. Sécher ensuite les ciseaux à l'aide d'un sèche-cheveux. Versez ensuite une goutte d'huile d'entretien JAGUAR sur la jointure. Essayez les ciseaux avec un chiffon doux, en répartissant le reste de l'huile sur l'ensemble des ciseaux (ainsi que sur les lames), et laissez sécher les ciseaux ouverts.

CISEAUX AVEC REVÊTEMENT

Peuvent être désinfectés sans problèmes comme tous les autres ciseaux (voir ci-dessus) avec les désinfectants courants.

TCC THE CARECUT®



Avant de nettoyer les ciseaux, il faut veiller à débrancher les ciseaux, puis attendre qu'ils soient complètement refroidis. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.


Essuyer l'appareil avec un chiffon humide légèrement imbibé d'une lotion savonneuse, puis essuyer avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs qui pourraient attaquer les protections en plastique.

SERVICE D'AFFÛTAGE

Nous sommes très exigeants sur la qualité et la finition de nos produits. Chaque modèle requiert un affûtage spécial, car seul l'affûtage original vient parfaire chaque paire de ciseaux. Les réparations et l'affûtage des ciseaux coiffeur de qualité supérieure requièrent un grand savoir-faire.

Veuillez consulter notre site pour savoir comment bénéficier du service d'affûtage.

www.jaguar-solingen.com/fr/service-d-affutage

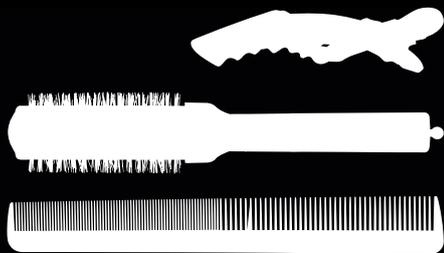

BROSSE À CHEVEUX / PEIGNE / PINCES À CHEVEUX

Retirez les cheveux et les pellicules des brosses et des peignes (par exemple avec un nettoyant pour brosses). Puis nettoyez-les avec une lotion savonneuse ou du shampooing, rincez-les à l'eau claire et séchez-les.



Les bains désinfectants peuvent endommager les brosses avec poils naturels, coussin en caoutchouc ou manche en bois. Pour une désinfection rapide, vaporiser le désinfectant sur la brosse et le peigne et laissez agir selon les instructions du fabricant.

Il est impératif de rincer les ciseaux sous à l'eau courante pour éliminer tout résidu de désinfectant afin de ne pas endommager les produits. Essuyer les brosses et les peignes avec un chiffon doux (par exemple chiffon d'entretien) et laisser sécher.

APPAREILS ÉLECTRIQUES



Veillez couper l'alimentation électrique en débranchant les produits électriques JAGUAR du secteur avant de les nettoyer. Veillez à ce que l'appareil soit refroidi.

Ne jamais vaporiser de désinfectant sur un appareil électrique ou plonger un appareil électrique dans une solution désinfectante. Ne jamais faire pénétrer de solution désinfectante dans un sèche-cheveux ou un fer à lisser qui risqueraient de s'enflammer ou de provoquer un choc électrique.


Vous trouverez des conseils de nettoyage de vos appareils électriques dans le mode d'emploi.



SECHE-CHEVEUX


Retirez soigneusement tous les restes de cheveux de la grille du filtre à air. Il convient d'assurer la libre circulation de l'air. Si le filtre à air est bouché, le chauffage peut surchauffer et griller.

Désinfectez le corps du sèche-cheveux avec un chiffon doux légèrement humide imbibé d'un nettoyant ménager dégraissant, puis essuyez avec un chiffon sec.

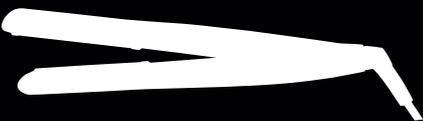

FER À LISSER / CURLER

Nettoyez les plaques avec un chiffon légèrement humide et essuyez-les avec une solution désinfectante figurant sur la liste du VAH. Désinfectez le corps avec un chiffon légèrement humide imbibé d'une lotion savonneuse et essuyez avec un chiffon sec.

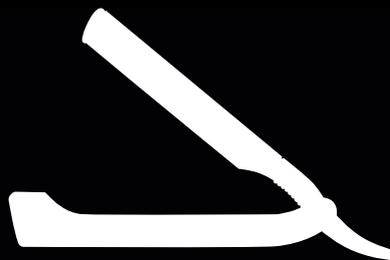

RASOIR

Retirer les cheveux des lames du rasoir à lames avec un chiffon doux.

Les lames de rasoir doivent être remplacées et jetées après chaque usage.

Les rasoirs à lames peuvent être plongés dans un bain désinfectant. (Voir aussi bain désinfectant ciseaux).

JAGUAR
SERVICE & CARE



TONDEUSES

L'entretien quotidien est incontournable pour garantir le fonctionnement et le rendement de coupe.

- Le rendement de la batterie est fortement restreint lorsque la tondeuse est souillée de restes de cheveux.
- Nettoyer la plaque de coupe avec le pinceau de nettoyage.

Si possible, enlever complètement la tête de coupe et retirer les restes de cheveux.

HUIILER : La tête de coupe doit être huilée quotidiennement. Seule l'huile fournie ou une huile spéciale pour tondeuses doit être utilisée.

- Principe des 5 gouttes : Inclinez légèrement la tondeuse et déposez 3 gouttes de face le long de la plaque de coupe et une goutte sur chaque côté.
- Pour bien répartir l'huile, allumez la tondeuse à cheveux JAGUAR 20 secondes environ en laissant l'excédent d'huile s'écouler sur une serviette.

DÉSINFECTION

Vaporisez le désinfectant sur les plaques de coupe à très faible distance, laissez agir selon les instructions du fabricant et essuyez avec un chiffon doux. Vous pouvez aussi plonger brièvement la partie antérieure de la plaque de coupe (la partie dentelée seulement !) dans une solution désinfectante. Puis essuyez (neutralisez) avec un chiffon doux et séchez.



Ne jamais vaporiser de désinfectant sur une tondeuse à cheveux ou plonger une tondeuse à cheveux dans une solution désinfectante.

De même, ne jamais plonger complètement la tête de coupe dans un bain désinfectant ! Le logement excentrique et le mécanisme en plastique sont dotés d'une graisse à action permanente qui est délavée si l'outil est plongé dans un bain.